


The image shows two modern aluminum panel doors. The door on the left is a solid red color with a black handle and a black frame. The door on the right is made of light-colored wood with a black frame and a black handle. The background is a solid red wall. A white diagonal line runs across the bottom of the image.


Aluminium-Paneel-Haustüren

Katalog 2022 / 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

Eingangstüren sind eines der wichtigsten Elemente des Hauses. Sie ergänzen die Fassade und unterstreichen den individuellen Charakter des Gebäudes. Nicht umsonst heißt es, die Eingangstür sei die Visitenkarte des Hauses. Die Wahl der richtigen, zur Art des Gebäudes passenden und gleichzeitig funktionalen Tür ist nicht immer einfach. Um Ihre Erwartungen zu erfüllen, haben wir Ihnen die exklusiven Türen unseres Sortiments in einem völlig neuen Katalog zusammengestellt. Der neue Katalog beinhaltet vor allem noch mehr Modelle, die modernsten technologischen Lösungen sowie die neuen Personalisierungsmöglichkeiten. Somit bin ich davon überzeugt, dass Sie in dem breiten Sortiment die hochwertigsten Traamtüren finden werden.

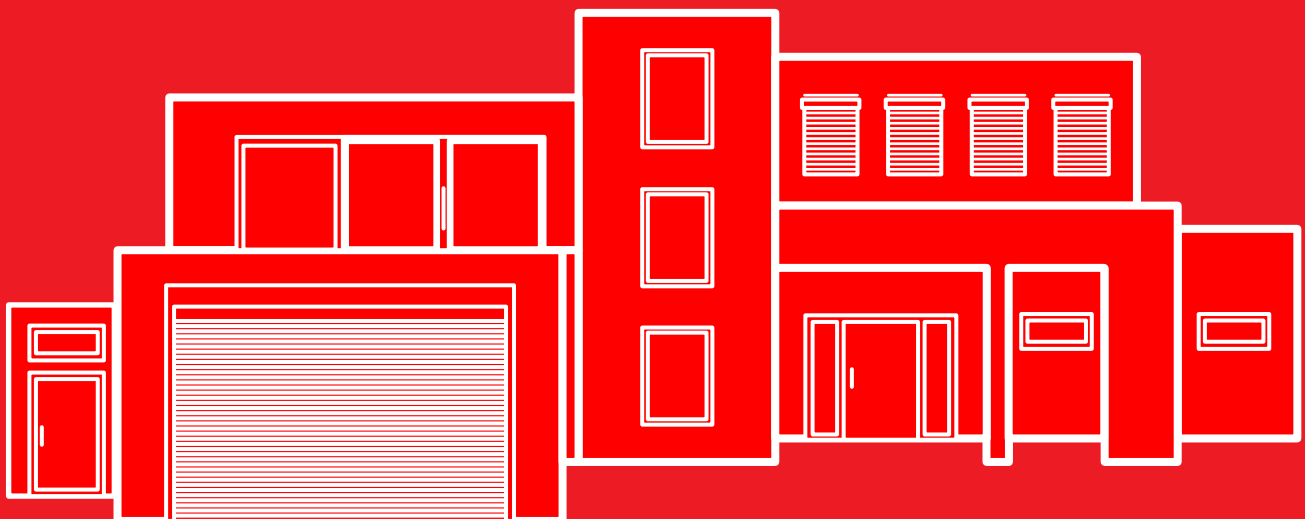

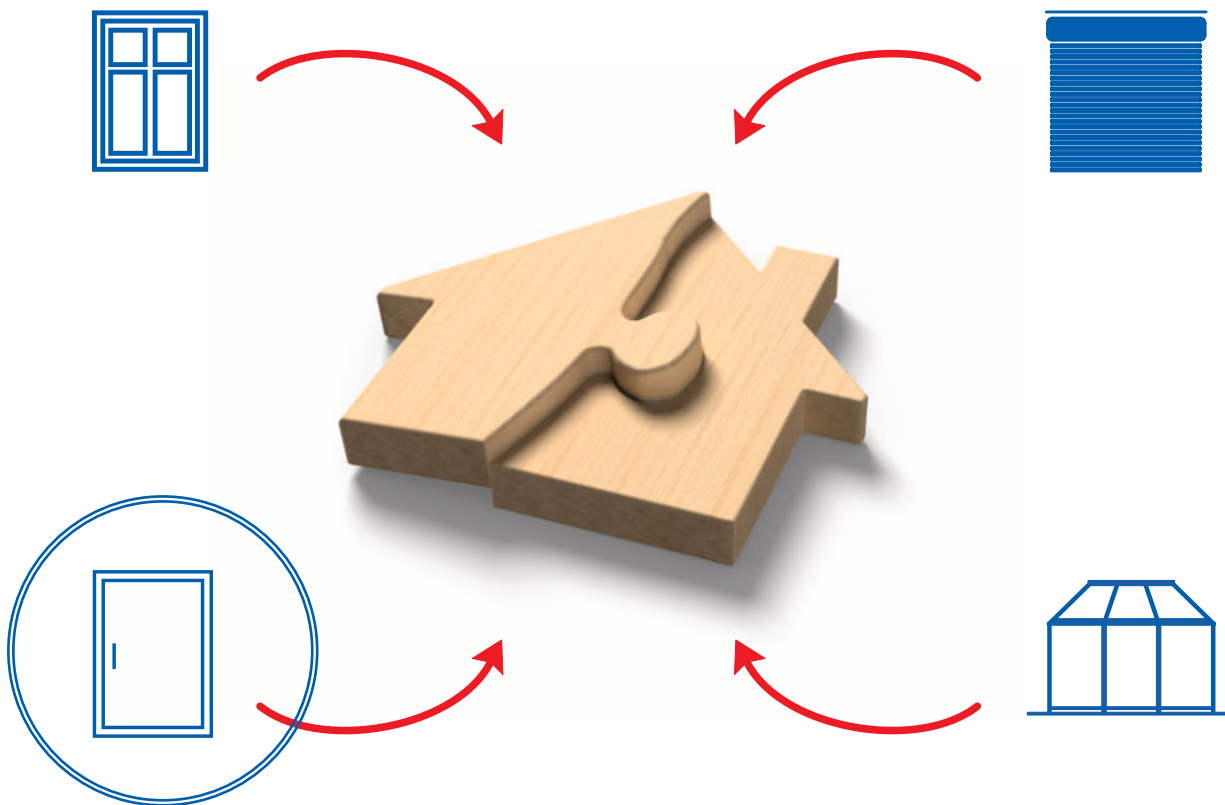

Alles was Sie brauchen, ganz nach Ihrem Wunsch!

Wir sind der Hersteller von Aluminium Fenster- und Türsystemen, Schiebe- und Faltanlagen, Innen- und Fassadenwandsystemen sowie Wintergärten. Wir verwenden die Lösungen bekannter und angesehener Marken wie Aliplast, Aluprof oder Heroal. Unser Angebot umfasst darüber hinaus noch PVC Fenster und Türen der Marke Schüco und Salamander sowie ein breites Sortiment an Sonnenschutzanlagen wie Vorbau-, Aufsatzrollläden, Fassadenjalousien und Rolll Tore der Marken Alukon und Exte. Durch die breite Produktpalette können wir unseren Kunden ein komplexes Angebot im Sinne unserer Firmenphilosophie „Qualität ohne Kompromisse“ anbieten. Dank unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, welche Produkte von Kunden aus Polen, Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und der Slowakei erwartet werden.

Unsere Tätigkeit zeichnet sich durch Flexibilität und individuelle Herangehensweise an jedes Projekt aus. Wir versuchen immer die Lösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Wir haben keine Angst vor Herausforderungen und komplexen Umsetzungen. Jeden Tag gehen wir weitere Schritte und verbessern uns.

Inhaltsverzeichnis

Titanium Serie - Flat line	7
Titanium Serie - Glass line	14
Premium Türen – URBAN & NATUR Serie	23
Natur Serie – STONE LINE	24
Natur Serie – WOOD LINE	26
Natur Serie – ROAST LINE	28
Natur Serie – LOFT LINE	30
Natur Serie – DARK LINE	32
Natur Serie – VINTAGE LINE	34
Individuelle Lösungen – <i>ENTWERFEN SIE IHRE EIGENE TÜR</i>	36
Digital printing	38
Einfräsungen und Applikationen lt. Projekt	40
Zugangskontrolle	42
Verschiedene Farbmuster	44
Verglasung	47
SafeThermo 75	48
Standardausstattung	50
Standardmäßige Ausstattung der LuxThermo 90 und ProThermo 75 Türen	51
Varianten und Maße der Standardtüren	52
Vergrößerte Maße	53
Schließleiste für Mehrfachverriegelung GU - Zusatzausstattung	54
Türbänder - Zusatzausstattung	56
Obertürschließer - Zusatzausstattung	57
Stangengriffe - Zusatzausstattung	58
Eingelassene Griffleisten	64
Horizontale Stangengriffe	66
Sondermodelle und außergewöhnliche Stangengriffe	66
LED-Beleuchtung montiert auf dem/im Stangengriff	67
Drücker – Zusatzausstattung	68
Trittschutz – Zusatzausstattung	69
Profil Systeme - Querschnitte	70

Legende:

RC3

Türen, die in der Sicherheitsklasse RC3 hergestellt werden können

RC2

Türen, die in der Sicherheitsklasse RC2 hergestellt werden können

HINWEIS: Die Bilder im Katalog sollen nur beispielhaft als Orientierungshilfe dienen. Die dargestellten Farben können von der Realität abweichen.





Modell TF1000

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff Q10 von 800 mm

Titanium Serie

Flat line

Dank schlichter, geometrischer Formen und einer glatten Füllung, fügen sich exklusive Türen der Serie **Flat Line** perfekt in das moderne Design ein. Das klare Format unterstreicht den edlen und doch unprätentiösen Charakter des Gebäudes. Die Funktionalität dagegen macht die Nutzung für alle Bewohner freundlich und einfach.




Modell TF1000

- Farbe: RAL 3004
- Stangengriff Q10 von 1800 mm
- können in der Sicherheitsklasse RC3 hergestellt werden



Modell TF1001

- Farbe: RAL 7016
- eingelassene Griffleiste von 1600 mm, integriert in das Paneel, lackiert in der Füllungsfarbe

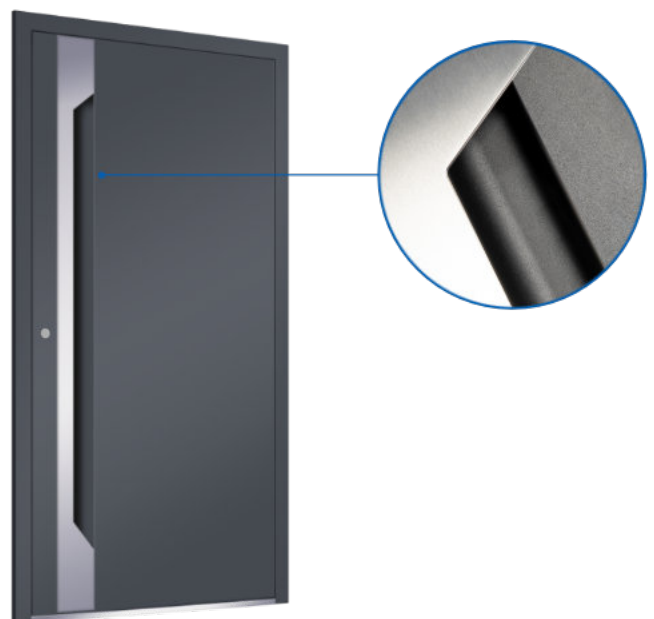

Modell TF1002

- Farbe: RAL 7016
- eingelassene Griffleiste von 1600 mm, integriert in das Paneel, lackiert in der Füllungsfarbe
- flächenbündige Edelstahl-Applikation

RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.



Modell TF1003

- Farbe: RAL 7016
- eingelassene Griffleiste von 1600 mm, integriert in das Paneel, lackiert in der Füllungsfarbe
- Paneel mit Einfräsungen




Modell TF1004

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff Q10 von 1400 mm
- Paneel mit Einfräsungen




Modell TF1005

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff P10 von 1400 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation
- können in der Sicherheitsklasse RC3 hergestellt werden - bei dieser Variante werden die Applikationen aufgeklebt




Modell TF1006

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff P10 von 1400 mm
- flächenbündige Eiche Turner Dekorfolie
- Paneel mit Einfräsungen



Modell TF1007

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff P10 von 1400 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation
- Paneel mit Einfräsungen



RC3



RC3

Modell TF1008

- Farbe: RAL 7016
- eingelassene Griffleiste PW10
- flächenbündige Edelstahl-Applikation
- können in der Sicherheitsklasse RC3 hergestellt werden - bei dieser Variante werden die Applikationen aufgeklebt

Modell TF1009

- Farbe: RAL 9007
- Stangengriff Q10 von 1400 mm
- Paneel mit Einfräsungen
- können in der Sicherheitsklasse RC3 hergestellt werden



Modell TF1010

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff Q10 von 1800 mm
- Paneel mit Einfräsungen



Modell TF1011

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff Q10 von 1400 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation




Modell TF1012

- Farbe: RAL 9016 | RAL 8019
- Stangengriff Q10 von 800 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation


RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.

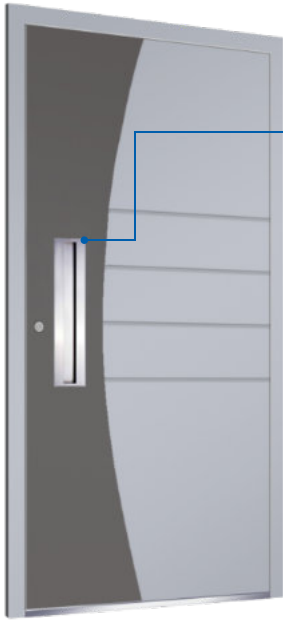


Modell TF1013

- Farbe: RAL 9007 | RAL 7004
- eingelassene Griffleiste PW72
- Paneel mit Einfräsungen



Modell TF1014

- Farbe: RAL 7004
- eingelassene Griffleiste PW72
- Paneel mit Einfräsungen



der Rahmen kann in der gleichen oder aber auch in einer vom Flügel abweichenden Farbe hergestellt werden



Modell TF1015

- Farbe: decoral Winchester
- eingelassene Griffleiste von 1000 mm, integriert in das Paneel, lackiert in der Füllungsfarbe
- flächenbündige Applikationen in der Farbe RAL 9005, eingefräste Hausnummer



Modell TF1016

- Farbe: RAL 9006
- eingelassene Griffleiste von 1000 mm, integriert in das Paneel, lackiert in der Füllungsfarbe
- flächenbündige Eiche Turner Dekorfolie



Modell TF1017

- Farbe: RAL 9016
- eingelassene Griffleiste von 1000 mm, integriert in das Paneel, lackiert in der Füllungsfarbe
- flächenbündige Edelstahl-Applikation



24

Modell TF1015

- Rahmen RAL 9005
- Farbe: decoral Winchester
- eingelassene Griffleiste von 1000 mm, integriert in das Paneel, lackiert in der Füllungsfarbe
- flächenbündige Applikationen in der Farbe RAL 9005, eingefräste Hausnummer

RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.

Modell TF1018

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff P10 von 1800 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation



Modell TF1019

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff Q10 von 1800 mm
- Paneel mit Einfräsungen



Modell TF1020

- Farbe: RAL 7001
- Stangengriff Q10 von 1800 mm
- Paneel mit Einfräsungen

Modell TF1021

- Farbe: RAL 9005
- Stangengriff P10 von 1400 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation




Modell TF1022

- Farbe: RAL 9005
- Stangengriff Q10 von 1400 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation



Modell TF1023

- Farbe: RAL 7001
- Stangengriff P10D von 1600 mm
- Paneel mit Einfräsungen

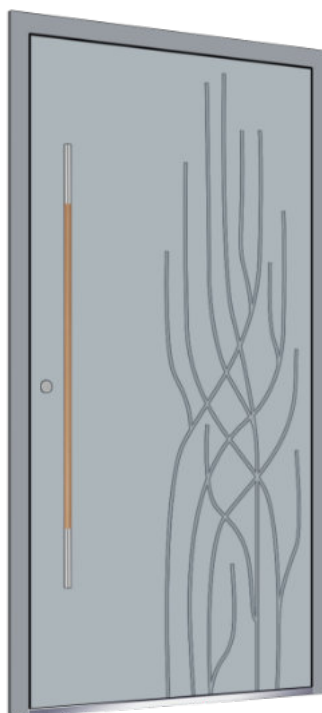

Modell TF1024

- Farbe: RAL 7004
- Stangengriff P10 von 1800 mm
- Paneel mit Einfräsungen

Modell TF1025

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff Q10 von 1400 mm
- Paneel mit Einfräsungen



RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.

Titanium Serie

Glass line

Es gibt nichts besseres als genau die richtige Menge an natürlichem Licht in einem Raum. Eine entsprechende Verglasung der Tür verleiht ein Gefühl der Offenheit und garantiert genau den richtigen Lichteinfall. Mit einer Tür aus der Serie **Glass Line** machen Sie Ihren Eingang zum „Fenster zur Welt“. Gleichzeitig passen Sie sich den Trends der modernen Architektur an, bei der die Tageslichtplanung eine große Rolle spielt.



Modell TG2001

- Farbe: RAL 9016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff P10 von 1400 mm



Modell TG2000

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Q10 von 1800 mm
- können in der Sicherheitsklasse RC3 hergestellt werden



Modell TG2002

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Q10 von 800 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation
- können in der Sicherheitsklasse RC3 hergestellt werden - bei dieser Variante werden die Applikationen aufgeklebt

Modell TG2003

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas mit klaren bzw. durchsichtigen Streifen
- Stangengriff P10D von 1600 mm
- Paneel mit Einfräsungen



Modell TG2004

- Farbe :RAL 7016
- Nussbaum Dekorfolie
- sandgestrahltes Glas mit klaren bzw. durchsichtigen Streifen
- Stangengriff P10 von 1600 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation



RC3



Modell TG2005

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas mit klaren bzw. durchsichtigen Streifen
- Stangengriff Q10 von 800 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation
- können in der Sicherheitsklasse RC3 hergestellt werden - bei dieser Variante werden die Applikationen aufgeklebt

Modell TG2006

- Farbe: RAL 7004 | RAL 8019
- sandgestrahltes Glas mit klaren bzw. durchsichtigen Streifen
- Stangengriff Q10 von 1800 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation

RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.



RC3

Modell TG2007

- Farbe: RAL 7001
- sandgestrahltes Glas mit klaren bzw. durchsichtigen Streifen
- Stangengriff Q10 von 800 mm
- können in der Sicherheitsklasse RC3 hergestellt werden



Modell TG2008

- Farbe: RAL 9016 | RAL 8019
- sandgestrahltes Glas mit klaren bzw. durchsichtigen Streifen
- Stangengriff P10 von 1400 mm



Modell TG2009

- Farbe: RAL 9016 | Nussbaum Dekorfolie
- sandgestrahltes Glas mit klaren bzw. durchsichtigen Streifen
- Stangengriff P10 von 1800 mm

Modell TG2002

- Farbe: RAL 7016
- reflektierendes Glas
- Stangengriff P10 von 1400 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation





RC3

Modell TG2010

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Q10 von 1800 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation
- können in der Sicherheitsklasse RC3 hergestellt werden - bei dieser Variante werden die Applikationen aufgeklebt



Modell TG2011

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Q10 von 1400 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation



Modell TG2012

- Farbe: RAL 9007
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff P10 von 1800 mm
- flächenbündige Eiche Turner Dekorfolie



Modell TG2010

- Farbe: RAL 7001
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Q10 von 1400 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation

RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.



Modell TG2013

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Q10 von 800 mm



Modell TG2014

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Q10 von 1800 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation
- können in der Sicherheitsklasse RC3 hergestellt werden - bei dieser Variante werden die Applikationen aufgeklebt



Modell TG2015

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff P10 von 1400 mm
- Paneel mit Einfräsungen
- können in der Sicherheitsklasse RC3 hergestellt werden



Modell TG2016

- Farbe: RAL 9016
- sandgestrahltes Glas
- eingelassene Griffleiste von 1000 mm, integriert in das Paneel, lackiert in der Füllungsfarbe



Modell TG2017

- Farbe: RAL 9016 | Nussbaum Dekorfolie
- sandgestrahltes Glas mit klaren bzw. durchsichtigen Streifen
- Stangengriff Q10 von 1400 mm
- Paneel mit Einfräsungen



Modell TG2018

- Farbe: RAL 9016 | RAL 8019
- sandgestrahltes Glas mit klaren bzw. durchsichtigen Streifen
- Stangengriff Q10 von 1800 mm
- Paneel mit Einfräsungen



Modell TG2019

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Z1 Ø 40

RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.

Modell TG2020

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff P10D von 1800 mm
- Paneel mit Einfräsungen



Modell TG2021

- Farbe: RAL 9005
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff P10 von 1400 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation



Modell TG2022

- Farbe: RAL 3003
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Q10 von 1400 mm

Modell TG2023


- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff P10 von 1400 mm
- Paneel mit Einfräsungen





Modell TG2024

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Q10 von 1800 mm
- Paneel mit Einfräsungen

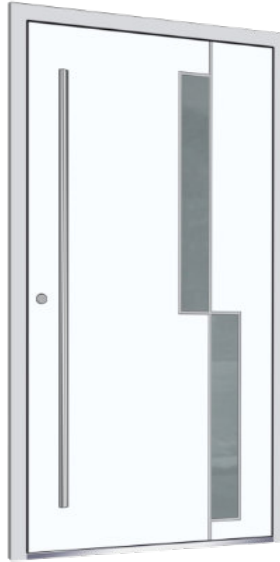

Modell TG2025

- Farbe: RAL 9016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff P10 von 1800 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation



Modell TG2026

- Farbe: RAL 7001
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Q10 von 800 mm



Modell TG2027

- Farbe: RAL 9005
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Q10 von 800 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation



Modell TG2028

- Farbe: RAL 7004
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff P10 von 1400 mm



Modell TG2029

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff P10 von 1800 mm
- Paneel mit Einfräsungen

RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.



Modell TG2030

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Q10 von 800 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation
- Paneel mit Einfürungen

oder

- Stangengriff PZ 31





Modell TG2031

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff Q10 von 1800 mm
- aufgesetzte Edelstahl-Applikation

oder

- Edelstahl Stangengriff P10 40x20 – von 1000 mm

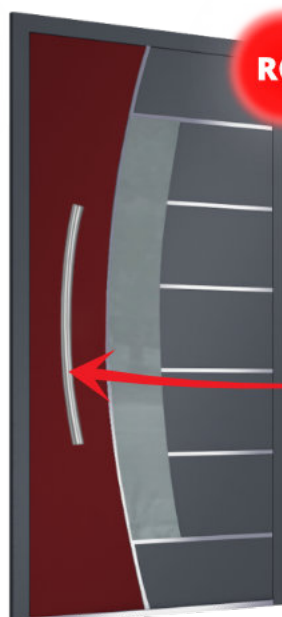

Modell TG2032

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas mit klaren bzw. durchsichtigen Streifen
- Stangengriff Q10 von 800 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation
- können in der Sicherheitsklasse RC3 hergestellt werden - bei dieser Variante werden die Applikationen aufgeklebt

oder

- Farbe: RAL 7016 | RAL 3004
- sandgestrahltes Glas
- Edelstahl Stangengriff PS20 – von 800 mm

RC2


HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.

Premiumtüren

URBAN & NATUR Serie

Die Premium Serie URBAN und NATUR verbindet die Schönheit der natürlichen Materialien mit ihrer außergewöhnlichen Funktionalität. Diese Serie ist die perfekte Wahl, wenn es darum geht, den individuellen Charakter eines Gebäudes zu betonen und die Tür an die Umgebung anzupassen. Die phänomenalen Oberflächen und die vielfältigen Möglichkeiten der individuellen Gestaltung machen die Tür zu den attraktivsten auf dem Markt.



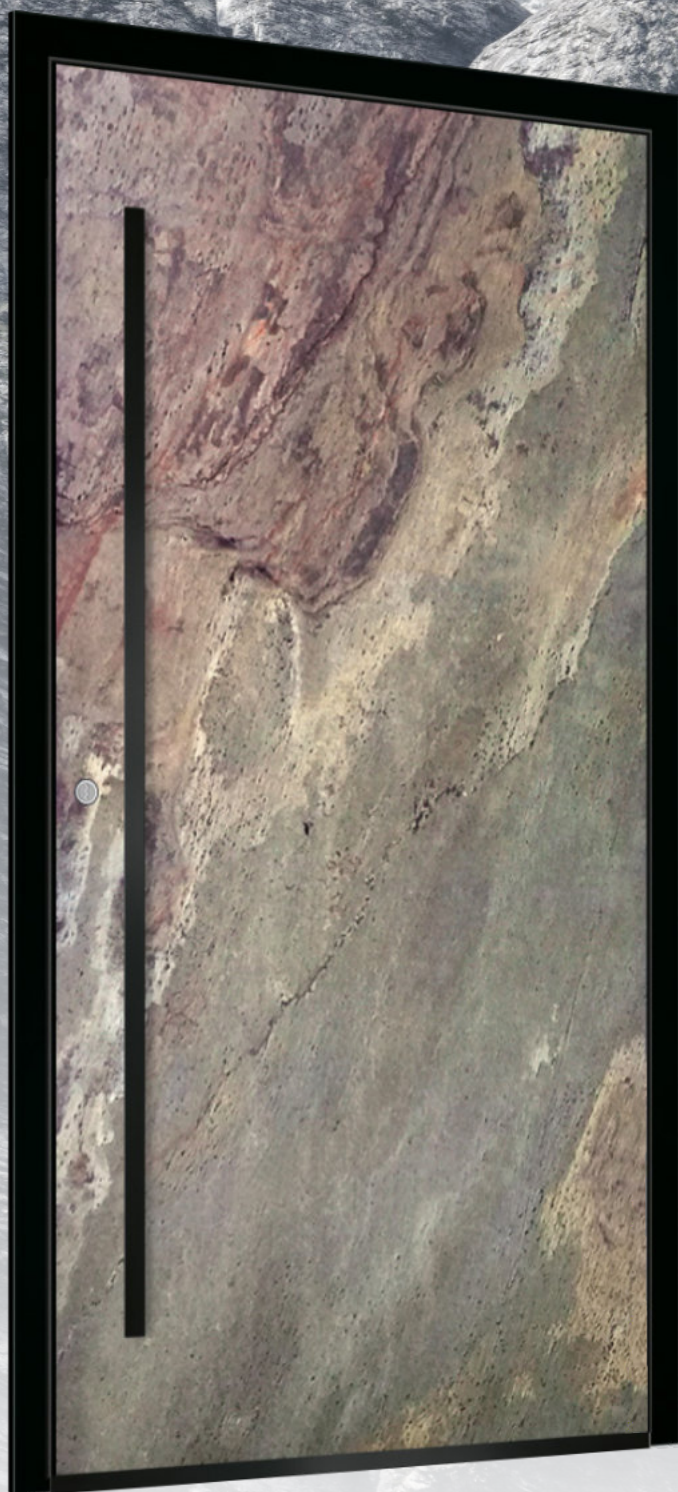

HINWEIS: Die vorgestellten Modelle der Serie **STONE LINE** zeichnen sich durch eine ungleichmäßige Oberfläche sowie einer Vielfalt an Texturen und Schattierungen aus, die anhand der Bilder nicht wiedergegeben werden können.

Modell NS3000

- Rahmen RAL 9005
- Naturstein MAKALU
- Stangengriff QA10 von 1800 mm

RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.



Modell NS3001

- Farbe: RAL 7016 | Naturstein ANNAPURNA
- Stangengriff QA10 von 1800 mm
- aufgesetzte Edelstahl-Applikation




ANNAPURNA



Modell NS3002

- Farbe: RAL 7016 | Naturstein MAKALU
- Stangengriff Q10 von 1800 mm
- aufgesetzte Edelstahl-Applikation

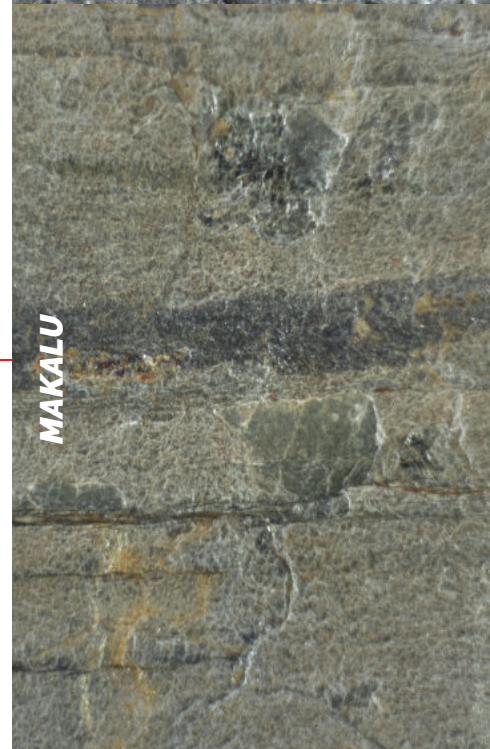

MAKALU




Modell NS3003

- Farbe: RAL 7001 | Naturstein EVEREST
- Stangengriff Q10 von 600 mm
- aufgesetzte Edelstahl-Applikation



EVEREST

**Applikationen können
nur aufgesetzt werden**





Modell NW3100*

- Farbe: RAL 7016 | Goldene Eiche decoral
- Stangengriff QA10 von 1800 mm
- Paneel mit Einfräsungen

RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.

***HINWEIS:** Beim Modell NW3100 wird die gesamte Türfläche in einer holzähnlichen Farbe (decoral) lackiert.



Modell NW3101

- Farbe: RAL 7016 | Eiche Turner Dekorfolie
- sandgestrahltes Glas mit klaren bzw. durchsichtigen Streifen
- Stangengriff P10 von 1200 mm
- Paneel mit Einfräsungen



Modell NW3102

- Rahmen RAL 9005
- Goldene Eiche decoral
- Stangengriff QA10 von 1600 mm



Modell NW3103

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff QA10 von 800 mm
- Eiche Turner Dekorfolie

MOOREICHE
Decoral WDDBo1

WENGE
Decoral WDWGo1

NUSSBAUM
Decoral WDORo1

WINCHESTER
Decoral WDWNo1

GOLDENE EICHE
Decoral WPDZo1


EICHE TURNER
Wooddec
Dekorfolie F470-3001

WINCHESTER
Dekorfolie 49240

GOLDENE EICHE
Dekorfolie 2178001-167

Natur Serie

ROAST LINE

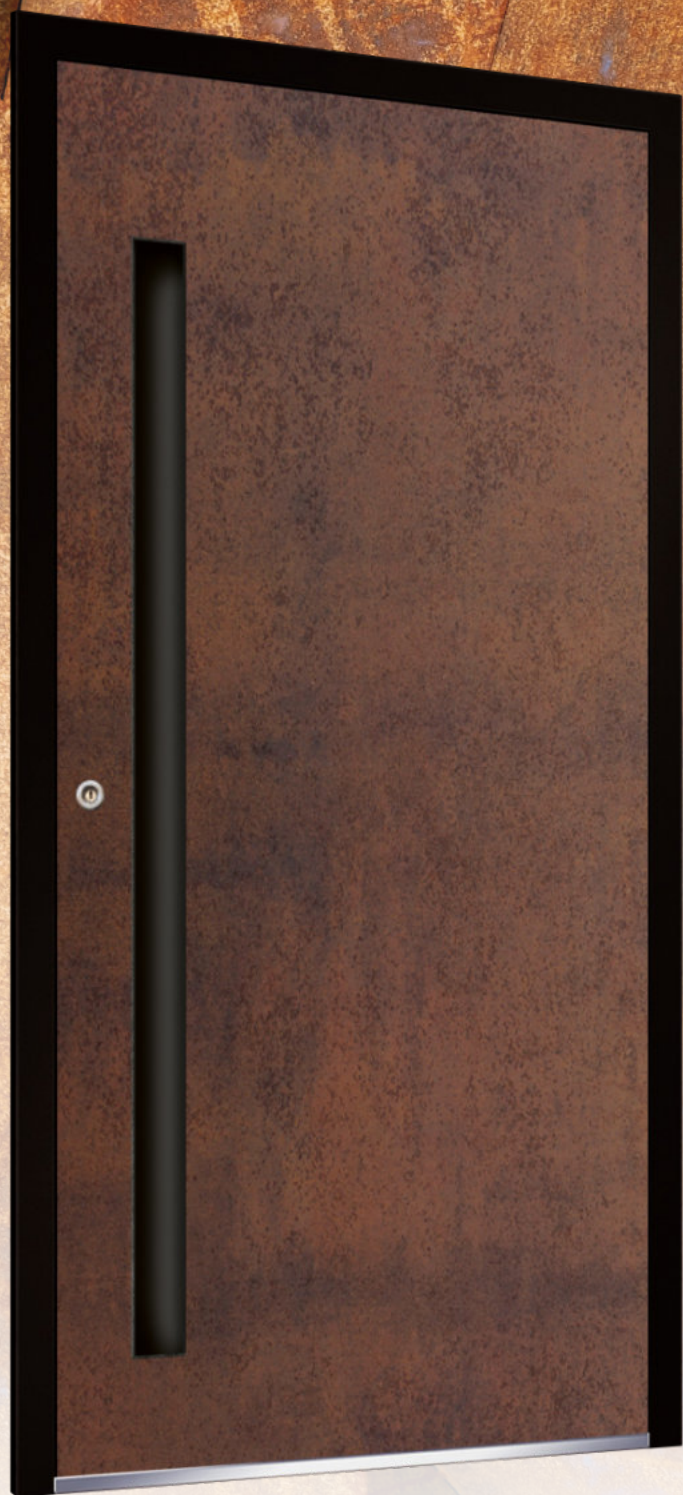

HINWEIS: Die vorgestellten Modelle der Serie **ROAST LINE** zeichnen sich durch eine ungleichmäßige Oberfläche sowie einer Vielfalt an Texturen und Schattierungen aus, die anhand der Bilder nicht wiedergegeben werden können.

Modell NR3200

- Rahmen RAL 9005
- Quarzsinter in der Corten-Stahl Optik
- eingelassene Griffleiste von 1800 mm, integriert in das Paneel, lackiert in der Farbe RAL 9005

RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.



Modell NR3201

- Rahmen RAL 9005
- Quarzsinter in der Farbe Grau
- eingelassene Griffleiste PW22
- aufgesetzte Edelstahl-Applikation



Modell NR3202


- Rahmen RAL 9005
- Quarzsinter in der Corten-Stahl Optik
- Stangengriff QA10 von 800 mm



Modell NR3203

- Rahmen RAL 7016
- Quarzsinter in der Farbe Grau
- sandgestrahltes Glas mit klaren bzw. durchsichtigen Streifen
- Stangengriff Q10 von 1800 mm
- aufgesetzte Edelstahl-Applikation

**Applikationen können
nur aufgesetzt werden**



GREY

CORTEN

Urban Serie

LOFT LINE



HINWEIS: Die vorgestellten Modelle der Serie **LOFT LINE** zeichnen sich durch eine ungleichmäßige Oberfläche sowie einer Vielfalt an Texturen und Schattierungen aus, die anhand der Bilder nicht wiedergegeben werden können.

Modell UL4000

- Rahmen RAL 9005
- Betonimitation
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff QA10 von 1800 mm

RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.




Modell UL4001

- Rahmen RAL 7016
- Betonimitation
- Stangengriff Q10 von 1800 mm



Modell UL4002


- Rahmen RAL 9005
- Betonimitation
- eingelassene Griffleiste von 1800 mm, integriert in das Paneel, lackiert in der Farbe RAL 9005

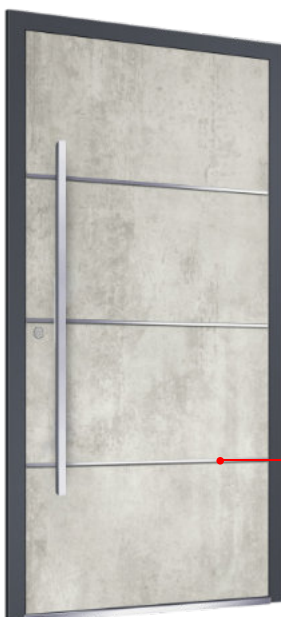

Modell UL4003

- Rahmen RAL 7016
- Betonimitation
- Stangengriff Q10 von 1400 mm
- aufgesetzte Edelstahl-Applikation

**Applikationen können
nur aufgesetzt werden**



**DIE OBERFLÄCHE DER SERIE LOFT LINE
IST UNGLEICHMÄßIG**



Modell UD4100

- Farbe: RAL 7001
- Schwarzglas-Applikation
- Stangengriff P10 von 1400 mm
- Paneel mit Einfräsungen

RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.



Modell UD4101

- Farbe :RAL 9016
- Schwarzglas-Applikation
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff OA10 von 1800 mm



Modell UD4102

- Rahmen RAL 7016
- Winchester Dekorfolie
- Schwarzglas-Applikation
- sandgestrahltes Glas mit klaren bzw. durchsichtigen Streifen
- Stangengriff Q10 von 1400 mm



Modell UD4103

- Farbe: RAL 9016
- Schwarzglas-Applikation
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff P10 von 800 mm
- flächenbündige Edelstahl-Applikation

BEISPIELE DER AUFGESETZTEN
SCHWARZGLAS-APPLIKATIONEN



Modell UV4200

- Farbe: RAL 7016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff PS 394002
- Applikation aus aufgesetzten Aluminiumrahmen Typ 1

RC2

HINWEIS: Es ist Möglich alle Varianten in der Sicherheitsklasse RC2 herzustellen.



Modell UV4201

- Farbe: RAL 9016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff P10 von 800 mm
- Applikation aus aufgesetzten Aluminiumrahmen Typ 2



Modell UV4202

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff PS 379711
- Applikation aus aufgesetzten Aluminiumrahmen Typ 1



Modell UV4203

- Farbe: RAL 9016
- sandgestrahltes Glas
- Stangengriff P10 von 800 mm
- Applikation aus aufgesetzten Aluminiumrahmen Typ 2
- aufgeklebte Sprossen

BEISPIELE DER AUFGESETZTEN
ALUMINIUMRAHMEN

RAHMEN
TYP 1

RAHMEN
TYP 2

Individuelle Lösungen

ENTWERFEN SIE IHRE EIGENE TÜR



HANDGEFERTIGT VON

**PROFILNET**

FÜR
NAME DES KUNDEN

Unterstreichen Sie den individuellen Charakter der Tür und verleihen ihr einen exklusiven Touch. Auf Wunsch kann ein Schild mit Angaben zum Herstellungsverfahren erstellt werden. Auf dem Schild können wir Ihren Vor- und Nachnamen oder den Namen Ihrer Firma anbringen. All dies um die Tür noch beeindruckender zu machen.

Bei der Auswahl einer Tür müssen Sie sich nicht auf die vorgefertigten Auswahlmöglichkeiten begrenzen. Sie entscheiden ob Sie die Wahl anhand der Prospektmuster treffen oder ob Sie Ihr eigenes Exemplar entwerfen. Vergessen Sie die Standards und kreieren Sie mit uns eine Tür, die dem Stil und dem Charakter Ihres Gebäudes entspricht. Erfreuen Sie sich jeden Tag an der individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Tür. Es sind schließlich Ihre Türen.




breite Auswahl an
APPLIKATIONEN UND EINFRÄSUNGEN



moderne
EINGELASSENE GRIFFLEISTE



originaler Digitaldruck
DIGITAL PRINTING

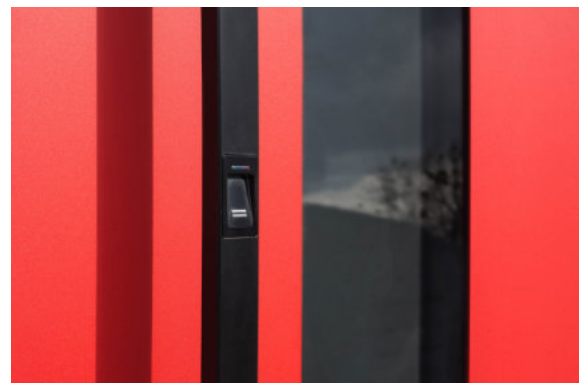

Sicherheit und Automatik
ZUGANGSKONTROLLE



energiesparende
LED BELEUCHTUNG






aufgesetzte
SCHWARZGLAS-APPLIKATIONEN

Individuelle Lösungen

Digital printing



Wussten Sie schon, dass unsere Türen bedruckt werden können? Entdecken Sie den Digitaldruck – eine Alternative für einseitig- oder beidseitig flügelüberdeckende Türpaneele. Verleihen Sie ihnen ein noch eleganteres Aussehen, in dem Sie das Glas mit einem dezentem oder etwas auffälligeren Druck bereichern. Verschönern Sie Ihre Tür mit einer personalisierten Verglasung und entscheiden Sie was darauf erscheinen soll. Horizontale oder vertikale Streifen? Wie wäre es denn mit einem Firmenlogo oder einer Hausnummer? Sie entscheiden – es sind schließlich Ihre Türen.

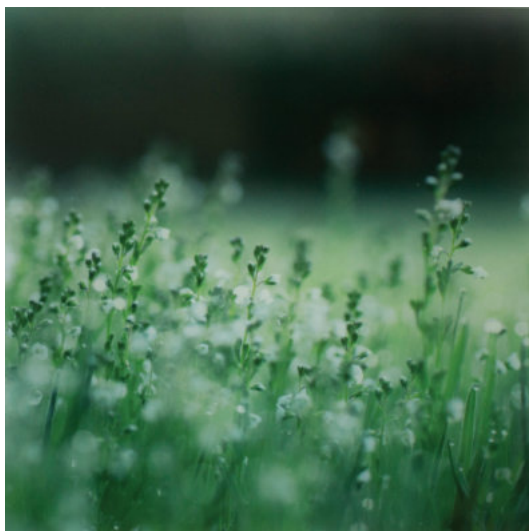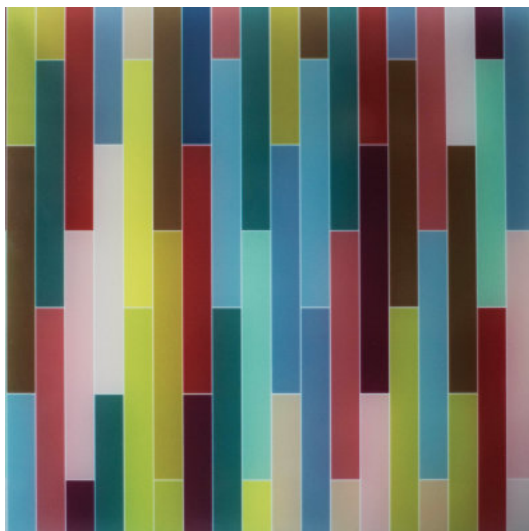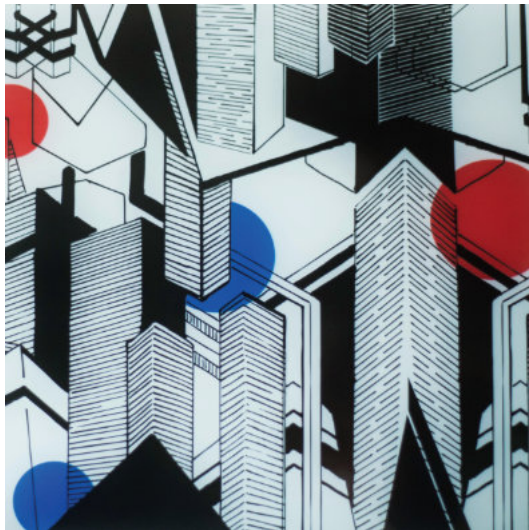


Individuelle Lösungen

Einfräsungen und Applikationen lt. Projekt

Was sagen Sie zu noch mehr Personalisierungsmöglichkeiten? Passen Sie Ihre Tür perfekt an den Charakter und Stil des Gebäudes an, damit jeder diesen an der Tür erkennen kann. Eine dezente Einfassung der Hausnummer ist nur der Anfang dessen, was wir für Sie tun können ...

Muster der Applikationen (von links):

- aufgesetzte Edelstahl-Applikation
- flächenbündige Edelstahl-Applikation
- Einfassungen
- flächenbündige Furnier-Applikation in Holzoptik

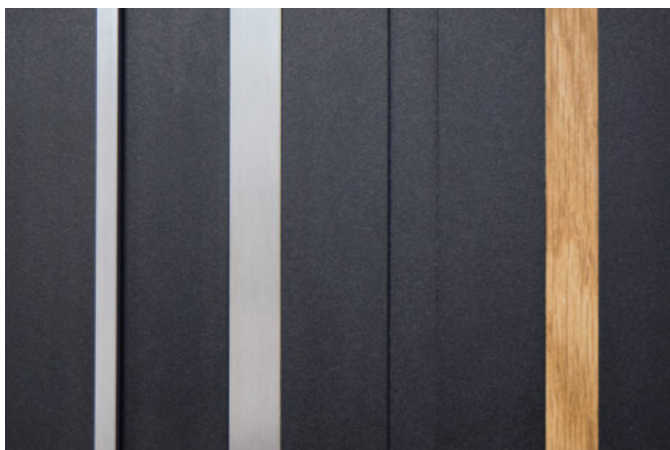

Umsetzung in der Stadt Langen bei Frankfurt (Deutschland), flächenbündige Edelstahl-Applikation, zusätzlich digitaler Türspion mit Kamera im Stangengriff (mehr Informationen in der Registerkarte Stangengriffe).



Individuelle Lösungen

Zugangskontrolle



Entdecken Sie mit uns das moderne Zutrittskontrollsystem. Steuern Sie den Zugang zu Ihrem Gebäude mit einer mobilen App für Android™ oder iOS™. Unsere Lösungen garantieren Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit und volle Kontrolle über den Zugriff. Dank dieser Lösungen können Sie bis zu 166 Fingerabdrücke programmieren und nachvollziehen wer, wann die Tür geöffnet hat. Mit zusätzlichen Funktionen können Sie sogar die Beleuchtung steuern und die Tür von Ihrem Smartphone aus öffnen. "Fragen Sie sich: "Wie sicher ist das System eigentlich?" Das hochwertige, dichtfeste Gehäuse garantiert den höchsten Manipulationsschutz. Das verschlüsselte Zutrittssignal und die neuste biometrische Technik schützen Sie vor unbefugtem Zugang. Dies ist die höchste, auf dem Markt verfügbare Sicherheitsstufe.

FINGERPRINT

ZAHLENCODETASTATUR

Montiert im Stangengriff oder direkt auf dem Flügel, integriert mit den Motoren, die automatisch an 3 Punkten die Tür verriegeln, mit magnetischem Übergang zwischen Rahmen und Flügel.



IDENCOM

- Angenehme Benutzerverwaltung dank der BioKey-Applikation
- Applikation für Android™ und iOS™
- Lokale Benutzerverwaltung über Bluetooth™
- Speicher bis zu 150 Fingerabdrücke
- Speicher der letzten 1000 Ereignisse (mit Datum und Uhrzeit)
- Höchste Sicherheitsstufe und Manipulationsschutz
- Hochwertiges und abgedichtetes Metalgehäuse
- Übergang zwischen Flügel und Rahmen (Kontakt) mit Hilfe von CONNECT 50 (230 V-Stecker) abgeschlossen

NAVKOM

- Angenehme Benutzerverwaltung dank der X-manager Applikation
- Applikation für Android™ und iOS™
- Lokale Benutzerverwaltung über Wi-Fi
- Speicher bis zu 166 Fingerabdrücke
- Hochwertiges und abgedichtetes Metalgehäuse
- Steuerung der LED Beleuchtung
- Bedienung der Tür über das Telefon
- Übergang zwischen Flügel und Rahmen erfolgt durch eine Federtülle. Zusätzliche Montage des Netzteils außerhalb der Tür.

BLUETOOTH & CODE



Das mit dem Mobilfunktelefon und dem Schließmotor verbundene Lesegerät ermöglicht dank der Bluetooth™-Technologie die Öffnung der Tür mit Hilfe einer Tastatur.

FINGERSCAN MONTIERT IM STANGENGRIFF

Wenn Ihr Finger zum Schlüssel wird, setzen Sie auf Markenprodukte: der im Stangengriff integrierter Fingerprint gehört zu den Hochwertigsten Varianten der biometrischen Zugangskontrolle. Er bietet eine komfortable und subtile Lösung an, um das moderne Design und den Stil der Tür zu unterstreichen.

ÄSTHETIK UND BEDIENKOMFORT



Individuelle Lösungen

Breite Farbauswahl



Sie fragen sich, ob die hellen Türen sowohl zu den hellen Farben der Innenräume, als auch zu der dunklen Fassade passen werden? Sie müssen sich einem solchen Dilemma nicht stellen! Wenn Sie sich für eine Tür aus unserem Sortiment entscheiden, können Sie diese von außen und von innen in verschiedenen Farben bestellen. Verzichten Sie auf Kompromisse und wählen Sie eine Tür, die den Charakter Ihres Gebäudes perfekt widerspiegelt – innen wie außen.

**standardmäßig werden die Applikationen
nur an der Außenseite angebracht, können
jedoch auch an der Innenseite befestigt werden**

Innen

Außen



Modell TG2002
Farbe innen RAL 9016
Farbe außen RAL 7001




Modell TF1016
Farbe innen RAL 9007
Farbe außen RAL 9006




Modell TG2010
Farbe innen RAL 7016
Farbe außen RAL 9016

Farbpalette der Paneel-Türen


Standardmäßige
Farbpalette RAL

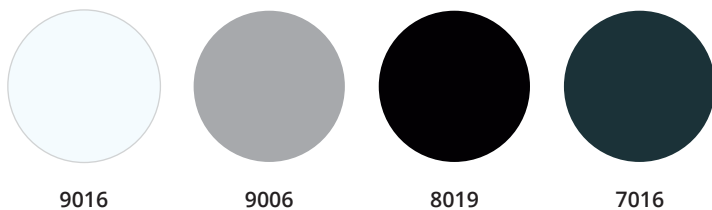

Beispielhafte Farben
der Palette RAL

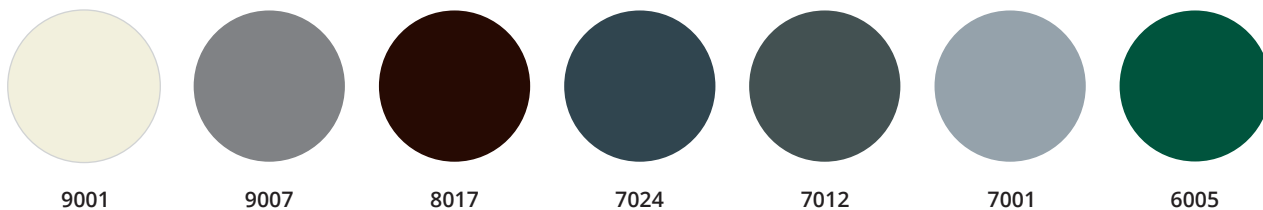

Strukturlack

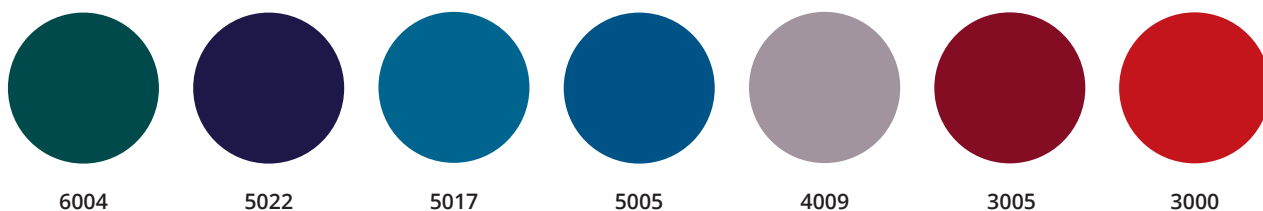

Holzdekore decoral



Beispielhafte Oberflächen nach der Lackierung



Individuelle Lösungen

Verglasung

4

6

Wählen Sie ein Glas das perfekt zu Ihrem Stil und dem Charakter Ihrer Tür passt. Entscheiden Sie über das Maß an Privatsphäre, Sicherheit und der Menge an Licht oder den Geräuschen, die in das Gebäude eindringen. Wählen Sie aus Ornaments-, Einbruchs-, Sicherheits-, Schallschutz-, Isolier- oder Sonnenschutzglas der höchsten Qualität. Wir haben alles was Sie brauchen.




KLARGLAS



CHINCHILA GLAS WEIß



CREPI GLAS



MASTER CARE GLAS



MASTER POINT GLAS



SATINATO GLAS



MATTIERTES GLAS




ANTISOL GLAS GRAFIT



ANTISOL GLAS BRAUN



STAPSOL GLAS GRAFIT



SPIEGELGLAS

Individuelle Lösungen

SafeThermo 75

RC3



Die in der Sicherheitsklasse RC3 getestete, einbruchssichere SafeThermo 75 Tür zeichnet sich nicht nur durch die hervorragenden thermischen Eigenschaften (sogar $U_d=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$), das moderne Design, die Langlebigkeit und die Widerstandsfähigkeit aus, sondern vor allem durch den hohen Sicherheitsstandard, der durch das deutsche Institut IFT Rosenheim bestätigt wurde. Das strapazierfähige Material Aluminium, aus dem die Tür hergestellt wurde, ermöglicht eine jahrelange Nutzung. Dies ist umso wichtiger, denn die Tür öffnen wir öfter als die Fenster. Darüber hinaus ist die Tür besonders beständig gegen große Temperaturunterschiede, weshalb sie sich im Gegensatz zu Holztüren im Laufe der Zeit nicht verbiegt und verformt. Der unbestrittene Vorteil von Aluminium ist die Möglichkeit die Profile in beliebige Farben aus der Palette RAL oder in Strukturlacken (Tiger, IGP) zu lackieren, wodurch Sie Ihre individuelle Tür nach eigenen Geschmack und Vorlieben erstellen können.

Standardausstattung der SafeThermo 75 Tür

SYSTEM

- Rahmen und Flügelbreite von 75 mm, nach innen zu öffnende Tür,
- flache, eloxierte Schwelle von 14,5 mm mit thermischer Trennung,

PANEELE

- beidseitig flügelüberdeckender Paneel von 75 mm,

KONSTRUKTIONSFARBEN

- standardmäßige Farben der Palette RAL, Farben der Palette Tiger und Strukturlacke.
- Sonderlösungen: beidseitige Farbe d. h. eine Kombination von 2 Farben (innen anders als außen) – oder holzähnliche Lackierungen, gegen Aufpreis erhältlich,

VERGLASUNG

- vierfach Verglasung inklusive der wärmedämmenden Abstandhalter $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Konstruktion: innen Sicherheitsglas 33.1 VSG, mittig wahlweise: Klarglas / Satinato / Chinchila Glas/ Master Care, außen Sicherheitsglas 44.6 VSG (P5A),

BESCHLAG

- manuelles Mehrpunkt-Leistenschloß GU-Secury DR in der Sicherheitsklasse 4,
- Edelstahl Drücker und Rosette als Rosettengarnitur,
- außen: Edelstahl Schutzrosette, im Preis inbegriffen 3 Stück zur Auswahl: Edelstahl Stangengriff von 800, 1400 und 1800 mm (viereckiger 40x20 mm),
- BKS 5000 Livius Profilzylinder mit Sicherheitskarte inklusive 5 Schlüsseln,
- drei Stück, dreiteilige, dreidimensional verstellbare Bänder in der Rahmenfarbe,

GRÖßENBESCHRÄNKUNGEN

- einflügelige Tür: standardmäßig: Breite 850-1150 mm, Höhe 2000-2150 mm, Beschränkungen: Breite bis 1300 mm, Höhe bis 2500 mm.



Standardausstattung



3 Stück zweiteiliger,
dreidimensional
verstellbaren Bänder
in der Rahmenfarbe

3-fach manuell
Verriegelung GU MR2




Flache Schwelle mit
thermischer Trennung

INNEN

Edelstahl Drücker und Rosette als Rosettengarnitur inklusive
BKS Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion.

AUßEN

Eckiger Edelstahl Stangengriff 40x20 mm von:
800, 1400 oder 1800 mm. Mit dem Panel flächenbündige
Edelstahl Ringrosette.

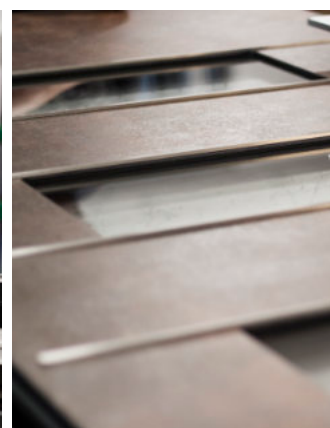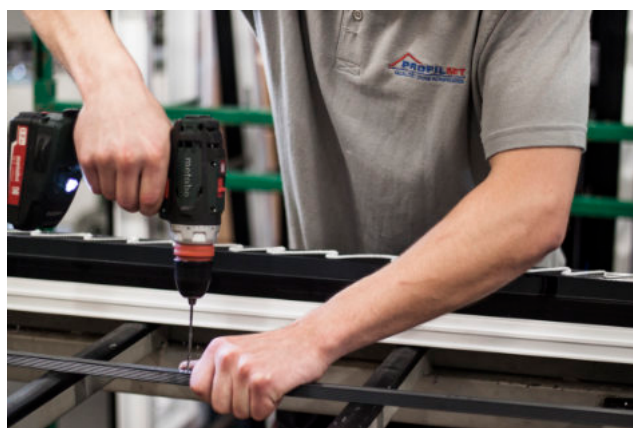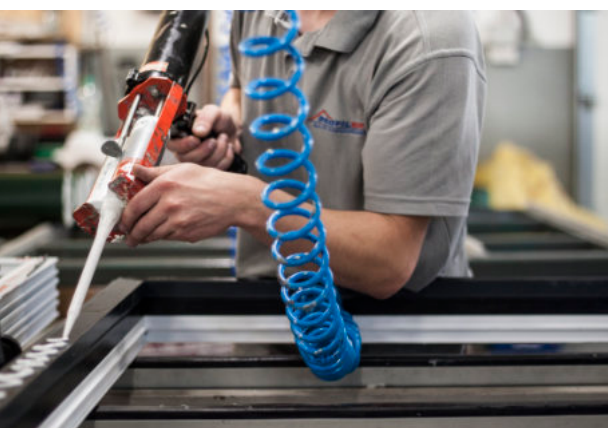

Standardausstattung der LuxThermo 90 und ProThermo 75 Tür

SYSTEM	- Rahmen und Flügelbreite von 90 mm – für LuxThermo 90 Tür, Rahmen und Flügelbreite von 75 mm – für ProThermo 75 Tür, flügelüberdeckende Türfüllung, nach innen und nach außen zu öffnende Tür, - Serie Plus ausgestattet in zusätzliche Dämmkeile im Rahmen und im Flügel, - Flache, eloxierte Schwelle von 20 mm mit thermischer Trennung,
FARBAUSWAHL	entsprechend der verfügbaren Farbpaletten, ist jeder Farbton aus der Palette RAL und der Tiger-Strukturfarbpalette möglich (gegen Aufpreis gibt es Sondermöglichkeiten wie z.B. Bicolor d. h. innen und außen unterschiedliche Farbe oder Lackierung in der Holzoptik)
FLÜGELÜBERDECKENDE PANEEL	- einseitig flügelüberdeckende Türfüllung von 65 mm (Classic) und beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung von 90 mm (Exclusive) – für LuxThermo 90 Tür, - Einsatzpaneel von 36 mm und 44 mm (Basic) und einseitig flügelüberdeckende Türfüllung von 65 mm (Classic) sowie beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung von 75 mm – für ProThermo 75 Tür, - alle Edelstahl-Applikationen sind flächenbündig mit dem Paneel bis auf die Serie Stone line, Roast line und Loft line, - die Blechdicke beträgt von der Außenseite 3 mm und von der Innenseite 1,5 mm (Variante Classic) und 2 mm (Variante Exclusive),
VERGLASUNG	- standardmäßig dreifach Verglasung inklusive der wärmedämmenden Abstandhalter $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei Paneelen Exclusive oder $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei Paneelen Basic, - Aufbau der Verglasung: innen Sicherheitsglas 33.1 VSG, mittig wahlweise: Klarglas / Satinato / Chinchila Glas / Master Care, außen Klarglas,
BESCHLAG	- Manueller, dreipunkt-Leistenschloss GU-Secury MR2, - von innen Edelstahl Drücker und Rosette als Rosettengarnitur, - von außen mit dem Paneel flächenbündige Edelstahl Ringrosette sowie im Preis inbegriffen viereckiger Stangengriff 40x20 mm in den Längen von 800, 1400 und 1800 mm zur Auswahl, - BKS Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inklusive 3 Schlüssel, - drei Stück, zweiteilige, dreidimensional verstellbare Bänder in der Rahmenfarbe.



Varianten und Maße der Standardtüren

Typ I



Einflügelige Tür

Standardmaße:
LuxThermo 90:
Breite: 850-1150 mm
ProThermo 75:
Breite: 850-1100 mm
Höhe: 2000-2150 mm

Typ II



In einem Rahmen einflügelige
Tür mit Seitenteil

Standardmaße:
Breite: 1150-1650 mm
(Festteil 300-500 mm,
beweglicher Teil 850-1150 mm)
Höhe: 2000-2150 mm

Typ III



In einem Rahmen einflügelige
Tür mit zwei Seitenteilen

Standardmaße:
Breite: 1450-2150 mm
(Festteil 300-500 mm,
beweglicher Teil 850-1150 mm)
Höhe: 2000-2150 mm



Typ IV


In einem Rahmen einflügelige
Tür mit Oberlicht

Standardmaße:
LuxThermo 90:
Breite: 850-1150 mm
ProThermo 75:
Breite: 850-1100 mm
Höhe: 2000-2150 mm
Oberlichthöhe:
300-500 mm

Vergrößerte Maße



In einem Rahmen einflügelige Tür mit Seitenteil




Tür in der Größe L

Breite: 1651-2300 mm
 (Festteil 501-1000 mm,
 beweglicher Teil 1101-1300 mm)
 Höhe: 2151-2500 mm

Tür in der Größe XL

Breite: 2301-3000 mm
 (Festteil 1001-1600 mm,
 beweglicher Teil 1301-1400 mm)
 Höhe: 2501-2800 mm

In einem Rahmen einflügelige Tür mit zwei Seitenteilen



Tür in der Größe L

Breite: 2151-3300 mm
 (Festteil 501-1000 mm,
 beweglicher Teil 1151-1300 mm)
 Höhe: 2151-2500 mm

Tür in der Größe XL

Breite: 3301-4600 mm
 (Festteil 1001-1600 mm,
 beweglicher Teil 1301-1400 mm)
 Höhe: 2501-2800 mm

In einem Rahmen einflügelige Tür mit Oberlicht



Tür in der Größe L

LuxThermo 90:
 Breite: 1151-1300 mm
ProThermo 75:
 Breite: 1101-1300 mm
 Höhe: 2651-3250 mm
 Oberlichthöhe:
 500-750 mm

Tür in der Größe XL

LuxThermo 90:
 Breite: 1301-1400 mm
ProThermo 75:
 Breite: 1301-1400 mm
 Höhe: 3251-3800 mm
 Oberlichthöhe:
 751-1000 mm

Manuell



Dreipunkt-Leistenschloss MR2 - Standardoption



Füfpunkt-Leistenschloss MR4



Dreipunkt-Hacken-Leistenschloss SH2



Füfpunkt-Hacken-Leistenschloss SHR4



Füfpunkt-Hackenriegel-Leistenschloss DR 5

Automatisch




Dreipunkt Leistschloss GU-SECURITY AUTOMATIC



Füfpunkt Hackenriegel Leistschloss GU-SECURITY ADR

Motor Leistschloss GU AV



Zusatzausstattung

Türbänder



Zweiteilige,
dreidimensional
verstellbare Bänder
in der Rahmenfarbe




Dreiteilige,
dreidimensional
verstellbare Bänder
in der Rahmenfarbe



Rollenbänder Fapim



Verdecktliegende
Türbänder

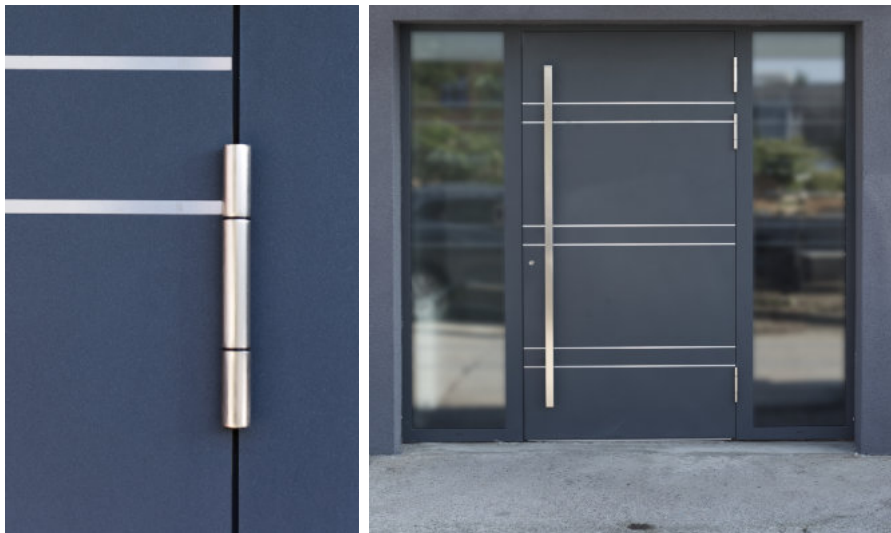

Rollenbänder montiert auf den Türen



Verdecktliegende Türbänder montiert in den Türen

Beispielhafte Farbauswahl der Türbänder

2-teilige und 3-teilige Türbänder sowie Rollenbänder

Standardmäßig werden alle Türbänder in der Konstruktionsfarbe hergestellt



Weiß Matt



Eloxiert



Türbänder
in Holzdekor-Optik



Türbänder
in allen Farben
der Palette RAL



Türbänder
in Strukturlacken

Zusatzausstattung

Türschließer

Geze TS 3000



Geze TS 5000



Geze TS 2000



Geze Boxer

Farbauswahl der Türschließer TS 2000, TS 3000, TS 5000:

weiß, silber, braun

Zusatzausstattung

Stangengriffe



P10
Edelstahl
Rohr-Stangengriff



P45
Rohr-Stangengriff aus Edelstahl
mit 45° Grad Haltern




Q10
Edelstahl
Stangengriff




Q45RX
Edelstahl Stangengriff
mit 45° Grad Haltern




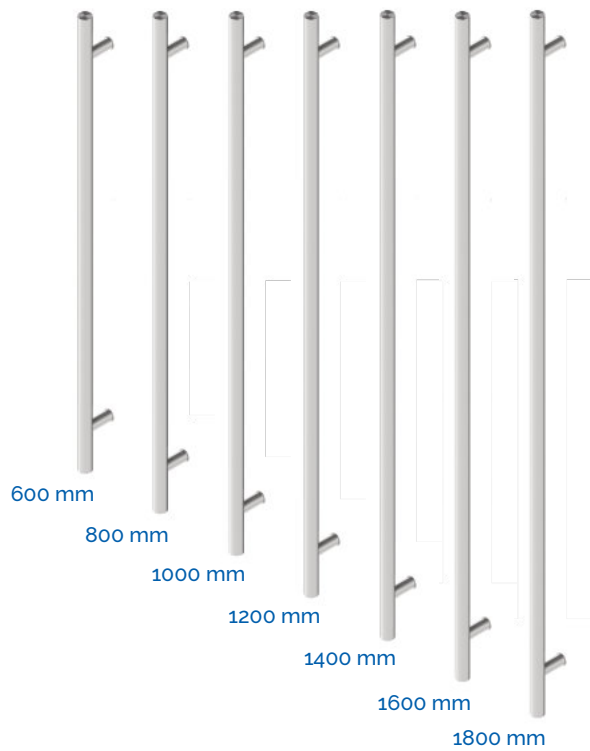


P10 - Edelstahl Rohr-Stangengriff

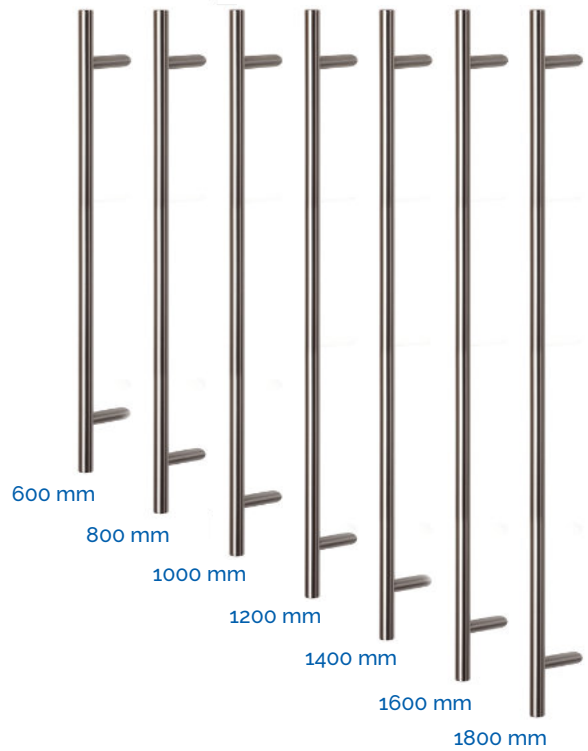

P45 - Rohr-Stangengriff aus Edelstahl
mit 45° Grad Haltern

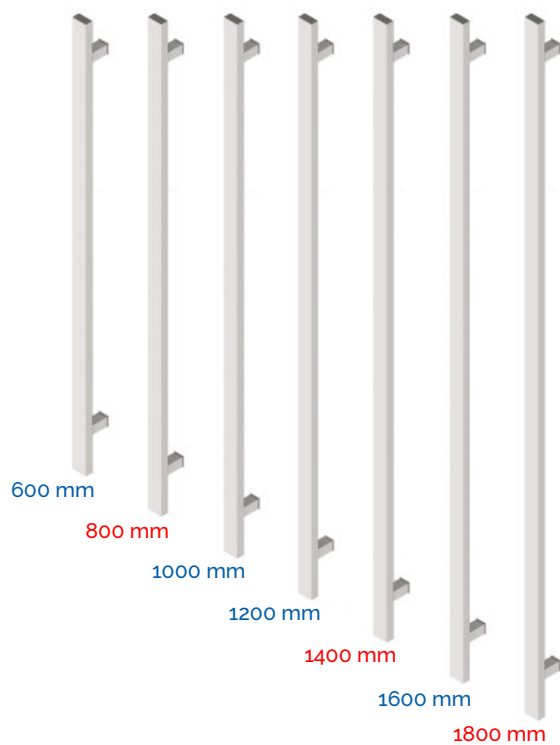

Q10 - Edelstahl Stangengriff 20x40

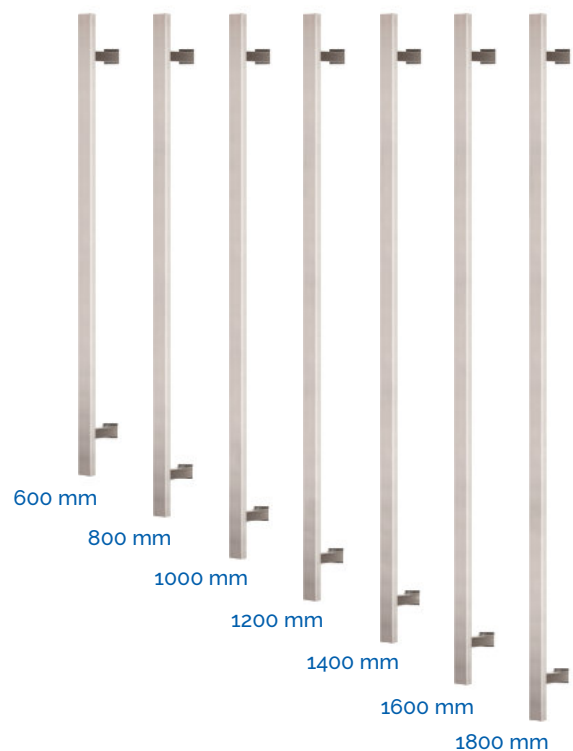

Q45RX - Edelstahl Stangengriff 20x40
mit 45° Grad Haltern

Türen werden standardmäßig mit dem Stangengriff Q10 in den Längen: 800, 1400 oder 1800 mm ausgestattet.

Lackierte Stangengriffe



PA10

Rohr Stangengriff
aus schwarzem
Aluminium (Anode)
mit gerader Montage



PA45

Rohr Stangengriff
aus schwarzem
Aluminium (Anode)
mit 45° Grad Haltern



QA10

Eckiger Stangengriff
aus schwarzem
Aluminium (Anode)
mit gerader Montage

Stangengriffe mit Holzveredelung




P45D

Rohr Edelstahl Stangengriff
mit Holzveredelung
und 45° Grad Halter



PA45D

Rohr Stangengriff
aus schwarzem Aluminium (Anode)
und Holzveredelung
mit 45° Grad Halter:

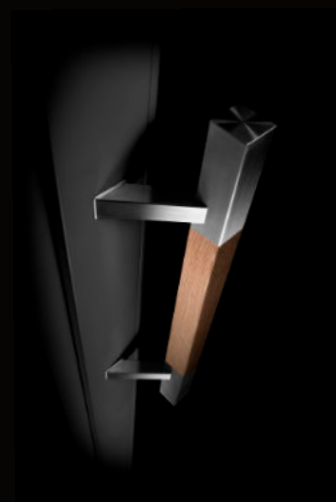


Q45RXD

Eckiger Edelstahl
Stangengriff
mit Holzveredelung
und 45° Grad Halter:




PA10 - Rohr Stangengriff aus schwarzem Aluminium (Anode) mit gerader Montage:
600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1400 mm, 1600 mm

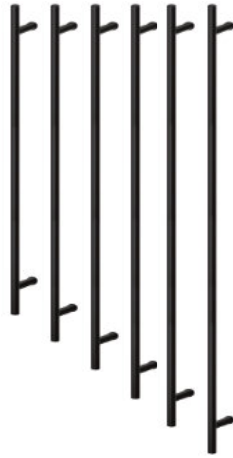

PA45 - Rohr Stangengriff aus schwarzem Aluminium (Anode) mit 45° Grad Haltern:
600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1400 mm, 1600 mm



QA10 - Eckiger Stangengriff 20x40 aus schwarzem Aluminium (Anode) mit gerader Montage:
600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1400 mm, 1600 mm

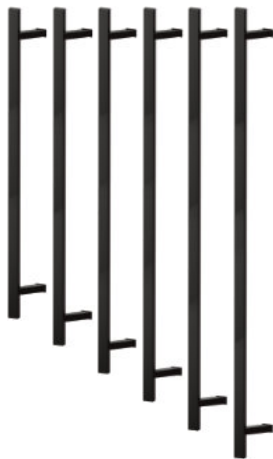

QA45RX - Eckiger Stangengriff 20x40 aus schwarzem Aluminium (Anode) mit 45° Grad Haltern:
600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1400 mm, 1600 mm



P10D - Rohr Edelstahl Stangengriff mit Holzveredelung und gerader Montage:
600 mm, 800 mm, 1200 mm, 1600 mm




PA10D - Rohr Stangengriff aus schwarzem Aluminium (Anode) mit Holzveredelung und gerader Montage:
600 mm, 800 mm, 1200 mm, 1600 mm




P45D - Rohr Edelstahl Stangengriff mit Holzveredelung und 45° Grad Haltern:
600 mm, 800 mm, 1200 mm, 1600 mm



PA45D - Rohr Stangengriff aus schwarzem Aluminium (Anode) mit Holzveredelung und 45° Grad Haltern:
600 mm, 800 mm, 1200 mm, 1600 mm



Q10D - Eckiger Edelstahl Stangengriff 40x40 mit Holzveredelung und gerader Montage:
1000 mm, 1200 mm, 1600 mm



QA10D - Eckiger Stangengriff 40x40
aus schwarzem Aluminium (Anode)
mit Holzveredelung und gerader Montage:
1000 mm, 1200 mm, 1600 mm



Q45RXD - Eckiger Edelstahl Stangengriff 40x40
mit Holzveredelung und 45° Grad Halter:
1000 mm, 1200 mm, 1600 mm



QA45RXD - Eckiger Stangengriff 40x40
aus schwarzem Aluminium (Anode)
mit Holzveredelung und 45° Grad Halter:
1000 mm, 1200 mm, 1600 mm



D90 Edelstahl Stangengriff
mit gerader Montage:
1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm



Stangengriff PS und PS-W
erhältlich in den Längen:
1500 mm, 1800 mm, 2000 mm,
2200 mm, 2400 mm



Bogen Stangengriff PS20
Ø 30 mm erhältlich
in den Längen:
800 mm, 1200 mm



Stangengriff x7zO
aus schwarzem Aluminium
mit gerader Montage L=499 mm

Edelstahl Stangengriff
Profilo-C
mit gerader Montage




Stangengriff D90



Gebogener Stangengriff PS-W



Eingelassene Griffleisten

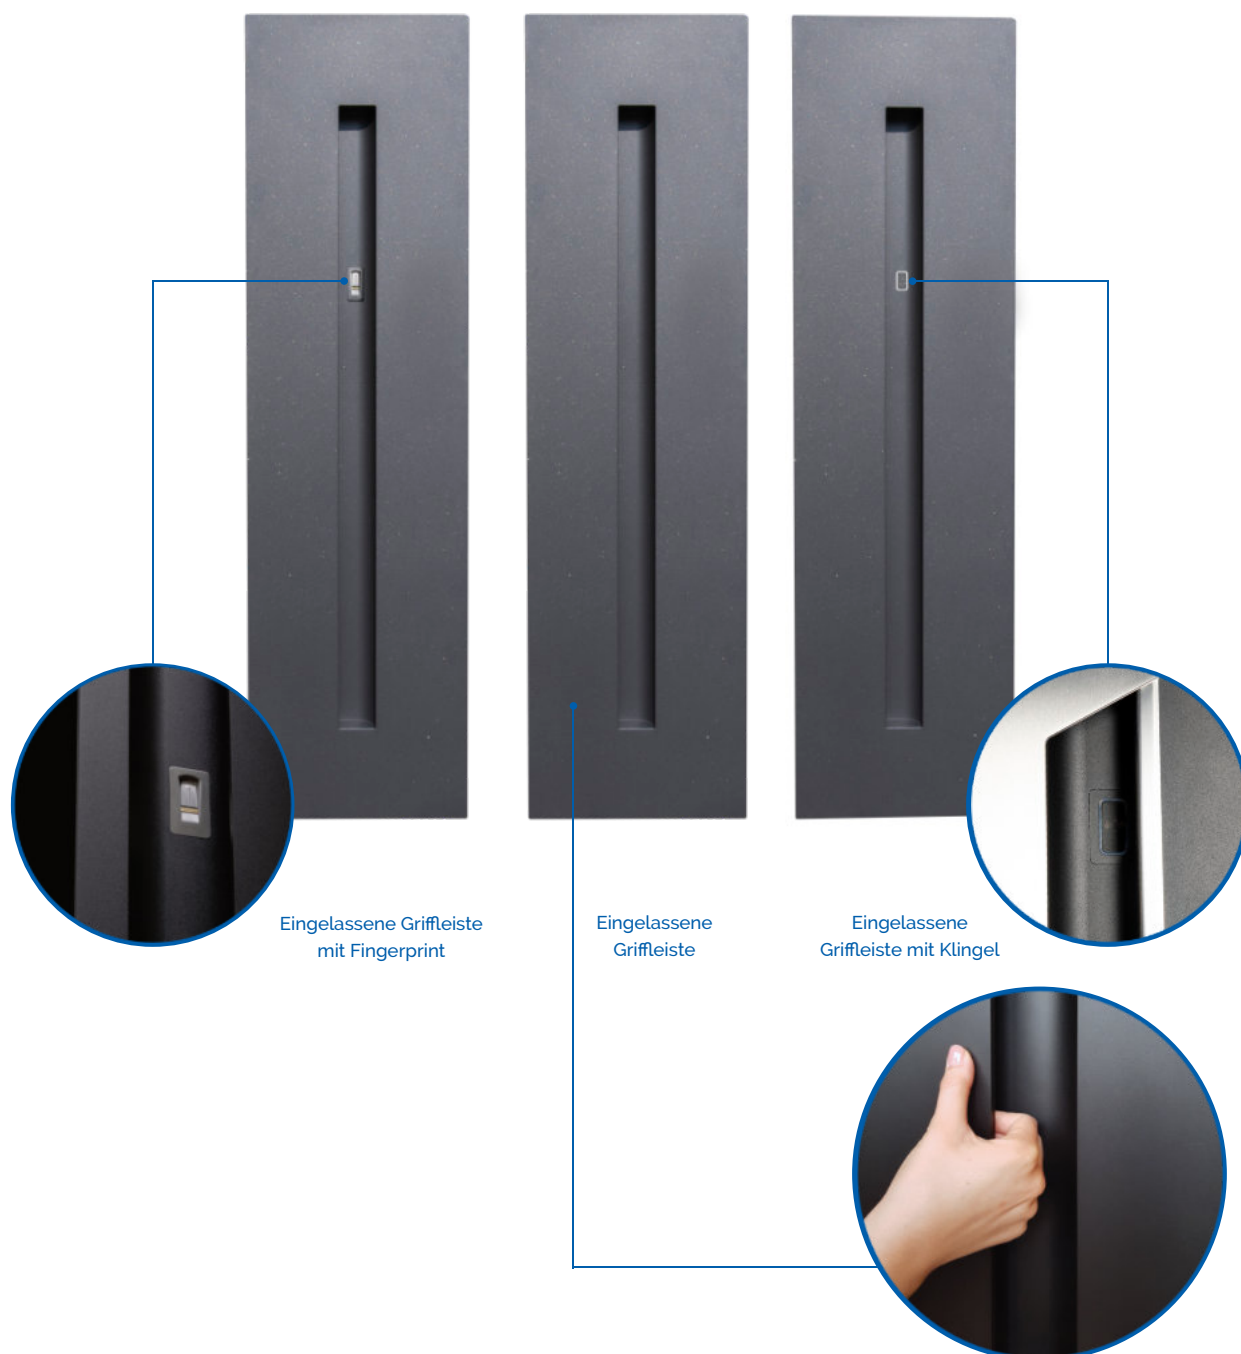

Eingelassene Edelstahl Griffleisten





Horizontale Stangengriffe



PZ 31



PZ 44



Horizontaler, Edelstahl
Stangengriff Z1 Ø 40
mit gerader Montage



Horizontaler, eckiger Edelstahl
Stangengriff Z1 40x40
mit gerader Montage



PZ 76


Sondermodelle und außergewöhnliche Stangengriffe



Stangengriff PS 379711



Stangengriff PS 394002



Stangengriff mit integrierter
Klingelanlage in der Länge
von 1200 mm



Eckiger Stangengriff PE 2284
mit Kamera in den Maßen
von 30x20x1200



Stangengriff PE 229
mit Kamera in der Länge
von 1200 mm



LED-Beleuchtung montiert auf dem/im Stangengriff



Indirekte Beleuchtung
als LED-Leuchten



Indirekte Beleuchtung
als LED-Streifen



LED-Beleuchtung
in der eingelassenen Griffleiste

Fingerprint montiert auf dem/im Stangengriff



Fingerprint montiert
in standardmäßigem Stangengriffen



Fingerprint montiert
in der eingelassenen Griffleiste

Zusatzausstattung

Drücker



Drücker auf Langschildgarnitur



Edelstahl Drücker DG59 und Rosette als Rosettengarnitur inklusive BKS Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion



Edelstahl Schutzrosette für die Außenseite inklusive BKS 5000 Livius Profilzylinder mit Sicherheitskarte



KS100 Rosette


Standardausstattung



Drücker H6 SK 3

Drücker H7 SK 3

Rosettengarnitur (Drücker + Rosette) in der Auswahl Edelstahl / Schwarz / beliebiger Farbe der Palette RAL

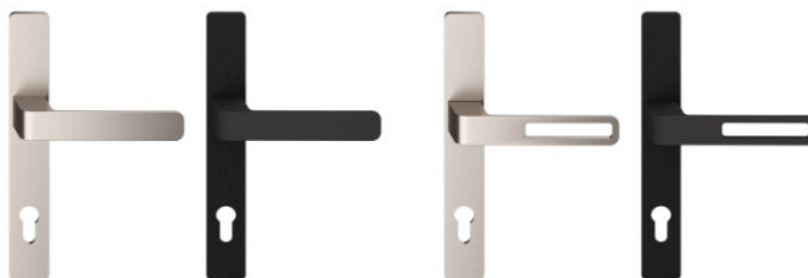

Drücker H6 S5

Drücker H7 S5

Langschildgarnitur in der Auswahl Edelstahl / Schwarz / beliebiger Farbe der Palette RAL



Edelstahl Drücker der Marke Stac

Zusatzausstattung

Trittschutz



EK 200
Trittschutz flächenbündig oder aufgesetzt



EK 100
Trittschutz flächenbündig oder aufgesetzt




EK 200
Trittschutz mit LED Beleuchtung – kaltes Licht,
flächenbündig oder aufgesetzt




EK 100
Trittschutz mit LED Beleuchtung – warmes Licht,
flächenbündig oder aufgesetzt

System - Profile


Querschnitte

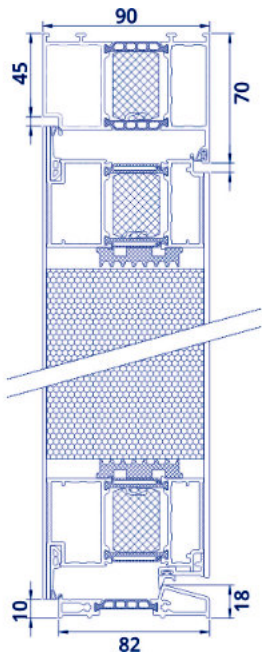


**LuxThermo 90
Plus Exclusive**
 $U_d=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

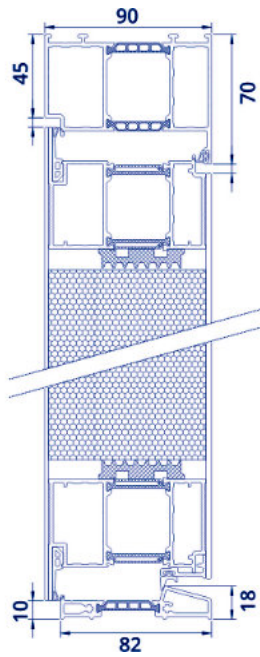


**LuxThermo 90
Exclusive**
 $U_d=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

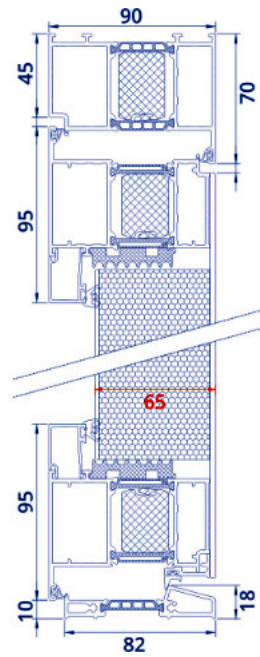


**LuxThermo 90
Plus Classic**
 $U_d=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

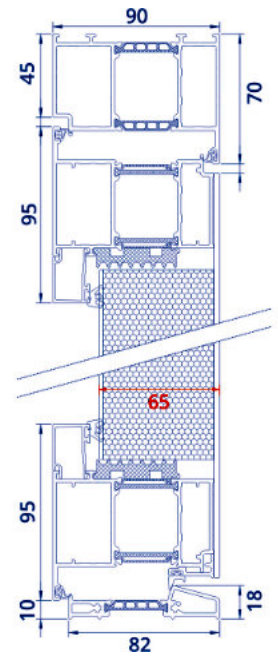


**LuxThermo 90
Classic**
 $U_d=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

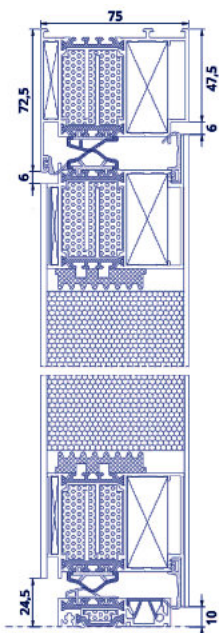


**ProThermo 75
Plus Exclusive**
 $U_d=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

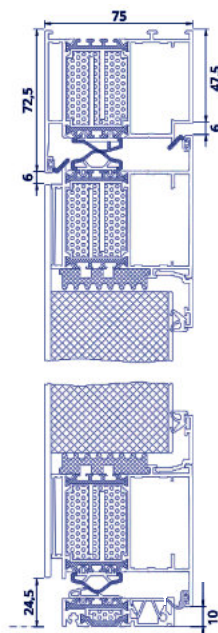

**ProThermo 75
Plus Classic**
 $U_d=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

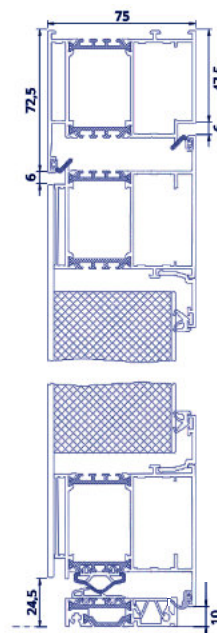

**ProThermo 75
Classic**
 $U_d=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

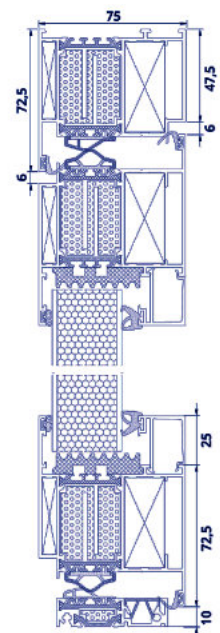

**ProThermo 75
Plus Basic**
 $U_d=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



